
OCELL RINGS

OC-PR-01 · TECHNIK & SONDERANFERTIGUNG

GUMMI- PROFILE

Extrusion durch Düse, in allen Formen

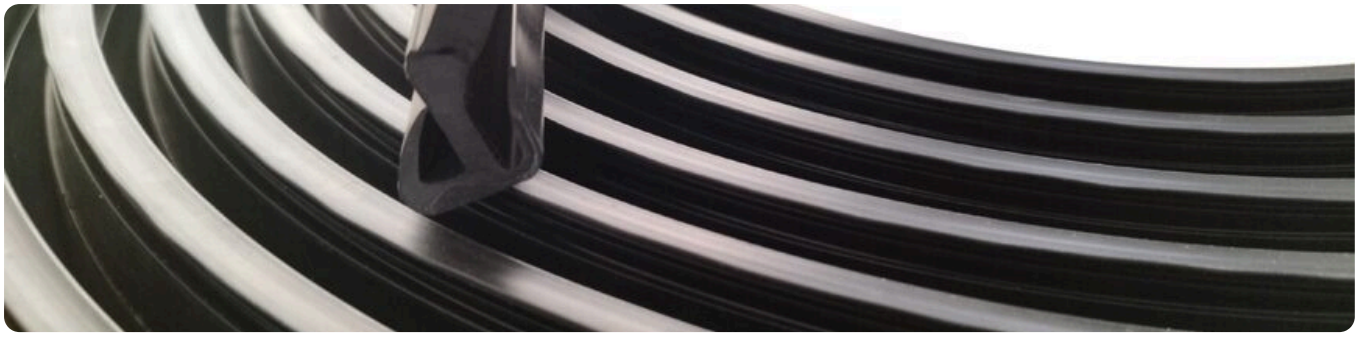


KENNDATEN	Extrusion durch Düse	Große Formenvielfalt	Kanten- und Blechschutz

BESCHREIBUNG

DEFINITION

Ein Gummiprofil ist eine Dichtung, die über eine Düse mit einer bestimmten Form versehen wurde. Das Fertigungsverfahren ist die Extrusion.

Wir bieten die Verarbeitung von Elastomeren durch Extrusion in einer großen Formenvielfalt an. Profile werden häufig als Verstärkungselemente, zum Kantenschutz und als Dichtungselemente eingesetzt.

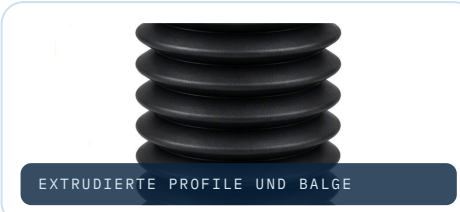

EXTRUDIERTE PROFILE UND BALGE

TECHNISCHE DATEN

ÜBERSICHT

Verfahren	Extrusion durch Düse
Formen	Große Vielfalt an Profilen nach Maß
Einsatz	Verstärkung · Kantenschutz · Abdichtung

WERKSTOFFE

MATERIAL

NBR | EPDM | SBR | H-NBR | VMQ | FPM

ANFRAGE

SERVICE

- Technische Beratung zu Werkstoff, Abmessung und Einbauraum.
- Angebot innerhalb von 24 h.
- Referenz, Zeichnung oder Foto des verschlissenen Teils genügen.

ANWENDUNGEN

- **Kanten- und Blechschutz**
- **Abdichtung von Fenstern, Türen und Abdeckungen**
- **Verstärkung von Profilen**
- **Tür- und Glasdichtungen**

BRANCHEN

SEKTOREN

Metallurgie
Schifffahrt / Marine
Lebensmittelindustrie
Chemie
Automobilindustrie
Petrochemie
Druckindustrie
Zementindustrie
Landwirtschaft
Pharmaindustrie