
OCELL RINGS

OC-PR-01 · TÉCNICO Y A MEDIDA

PERFILES DE CAUCHO

Extrusión por hilera, cualquier forma

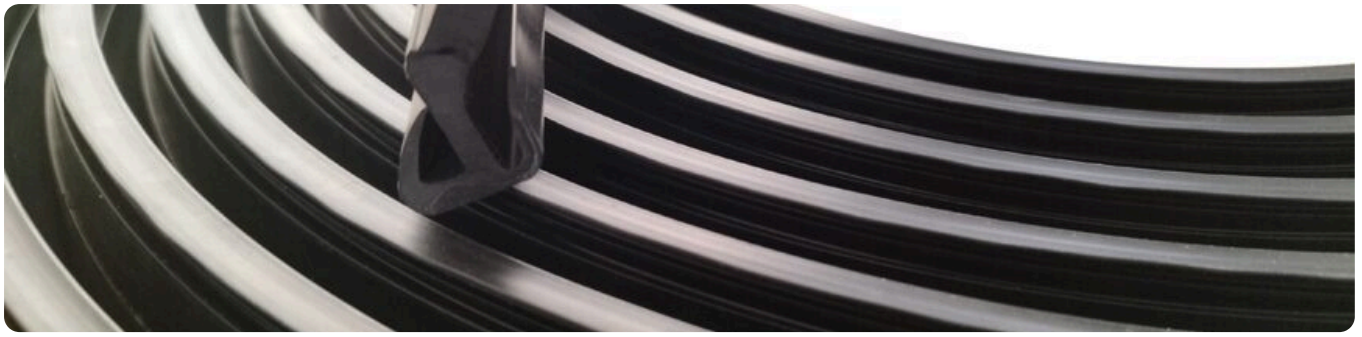

DATOS CLAVE			
	Extrusión por hilera	**Cualquier forma**	**Protección de bordes y chapas**

GENERALIDADES

DEFINICIÓN

El perfil de caucho es una junta a la que se ha dado un perfil, una forma determinada, a partir de una hilera. El proceso de fabricación es la extrusión.

Le proponemos la transformación por extrusión de elastómeros en una gran variedad de formas. Los perfiles se utilizan a menudo como elementos de refuerzo, de protección de bordes y como elementos de estanqueidad.



PERFILES Y FUELLES EXTRUIDOS

CARACTERÍSTICAS

RESUMEN

Proceso	Extrusión por hilera
Formas	Gran variedad de perfiles a medida
Usos	Refuerzo · protección de bordes · estanqueidad

MATERIALES

MATERIAL

NBR · EPDM · SBR · H-NBR · VMQ · FPM

SOLICITUD

SERVICIO

- Asesoramiento técnico sobre material, medida y alojamiento.
- Oferta en 24 h.
- Basta una referencia, un plano o una foto de la pieza desgastada.

APLICACIONES

- **Protección de bordes y chapas**
- **Estanqueidad de carpintería y carenados**
- **Refuerzo de perfiles**
- **Juntas de puertas y acristalamientos**

SECTORES ATENDIDOS

SECTORES

Metalurgia · Marítimo / náutico · Agroalimentario · Química · Automoción · Petroquímica · Impresión · Cementera · Agricultura · Farmacéutica

www.ocellrings.com

TEL. +376 324 283

MAIL info@ocellrings.com

Una relación de confianza