OCELL RINGS

OC-FP-01 · ELASTOMEREN

PLATEN, STROKEN EN PANELEN

Elastomeren, stroken en grafietplaten



KERNGEGEVENS	Platen · banen · stroken	Grafiet > 99 %	Tot 550 °C · 250 bar

BESCHRIJVING

DEFINITIE

Platen, stroken en panelen van elastomeer om pakkingen te snijden of oppervlakken te beschermen, en grafietplaten voor zware omstandigheden.

Geëxpandeerd grafiet van hoge zuiverheid (> 99 %) is bestemd voor stoom- en thermische olietoepassingen, met temperaturen tot 550 °C en drukken tot 250 bar. Een inlage van roestvrij staal (1.4404 / 316L) wordt toegevoegd om de mechanische stabiliteit van het pakkingmateriaal te verhogen en de hantering te vergemakkelijken.

TECHNISCHE GEGEVENS

OVERZICHT

Formaten	Platen · stroken · panelen
Grafiet — zuiverheid	> 99 % (geëxpandeerd)
Grafiet — temperatuur	Tot 550 °C
Grafiet — druk	Tot 250 bar
Grafiet — inlage	Roestvrij staal 1.4404 / 316L
Grafiet — varianten	Versterkt met vlakke inlage · zuurbestendige binnenlaag (AISI 316L) · lekvrije impregnatie · optionele XP-coating · voorgeperst zonder metalen inlage

MATERIALEN


MATERIAAL

SBR · EPDM · NBR · Viton · Silicone · Grafiet

AANVRAAG

SERVICE

- Technisch advies over materiaal, afmeting en inbouwruimte.
- Offerte binnen 24 uur.
- Referentie, tekening of foto van het versleten onderdeel is voldoende.

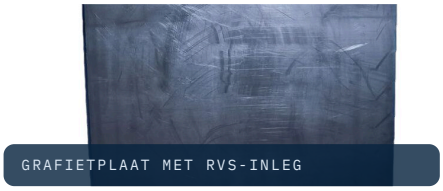

GRAFIETPLAAT MET RVS-INLEG

TOEPASSINGEN

- **Snijden van vlakke pakkingen**
- **Bescherming van oppervlakken en flenzen**
- **Stoom en thermische olie**
- **Zeer agressieve vloeistoffen (voorgeperst grafiet)**

SECTOREN

SECTOREN

Metallurgie · Scheepvaart / nautica · Voedingsindustrie · Chemie · Automotive · Petrochemie · Drukkerij · Cementfabrieken · Landbouw · Farmaceutie

www.ocellrings.com

TEL. +376 324 283

MAIL info@ocellrings.com

Een relatie gebouwd op vertrouwen